

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87491533

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

**87491533 Костюм Союз-Профессионал-2 AR (тк.Смесовая,240) п/к,
т.серый/св.серый/красный**

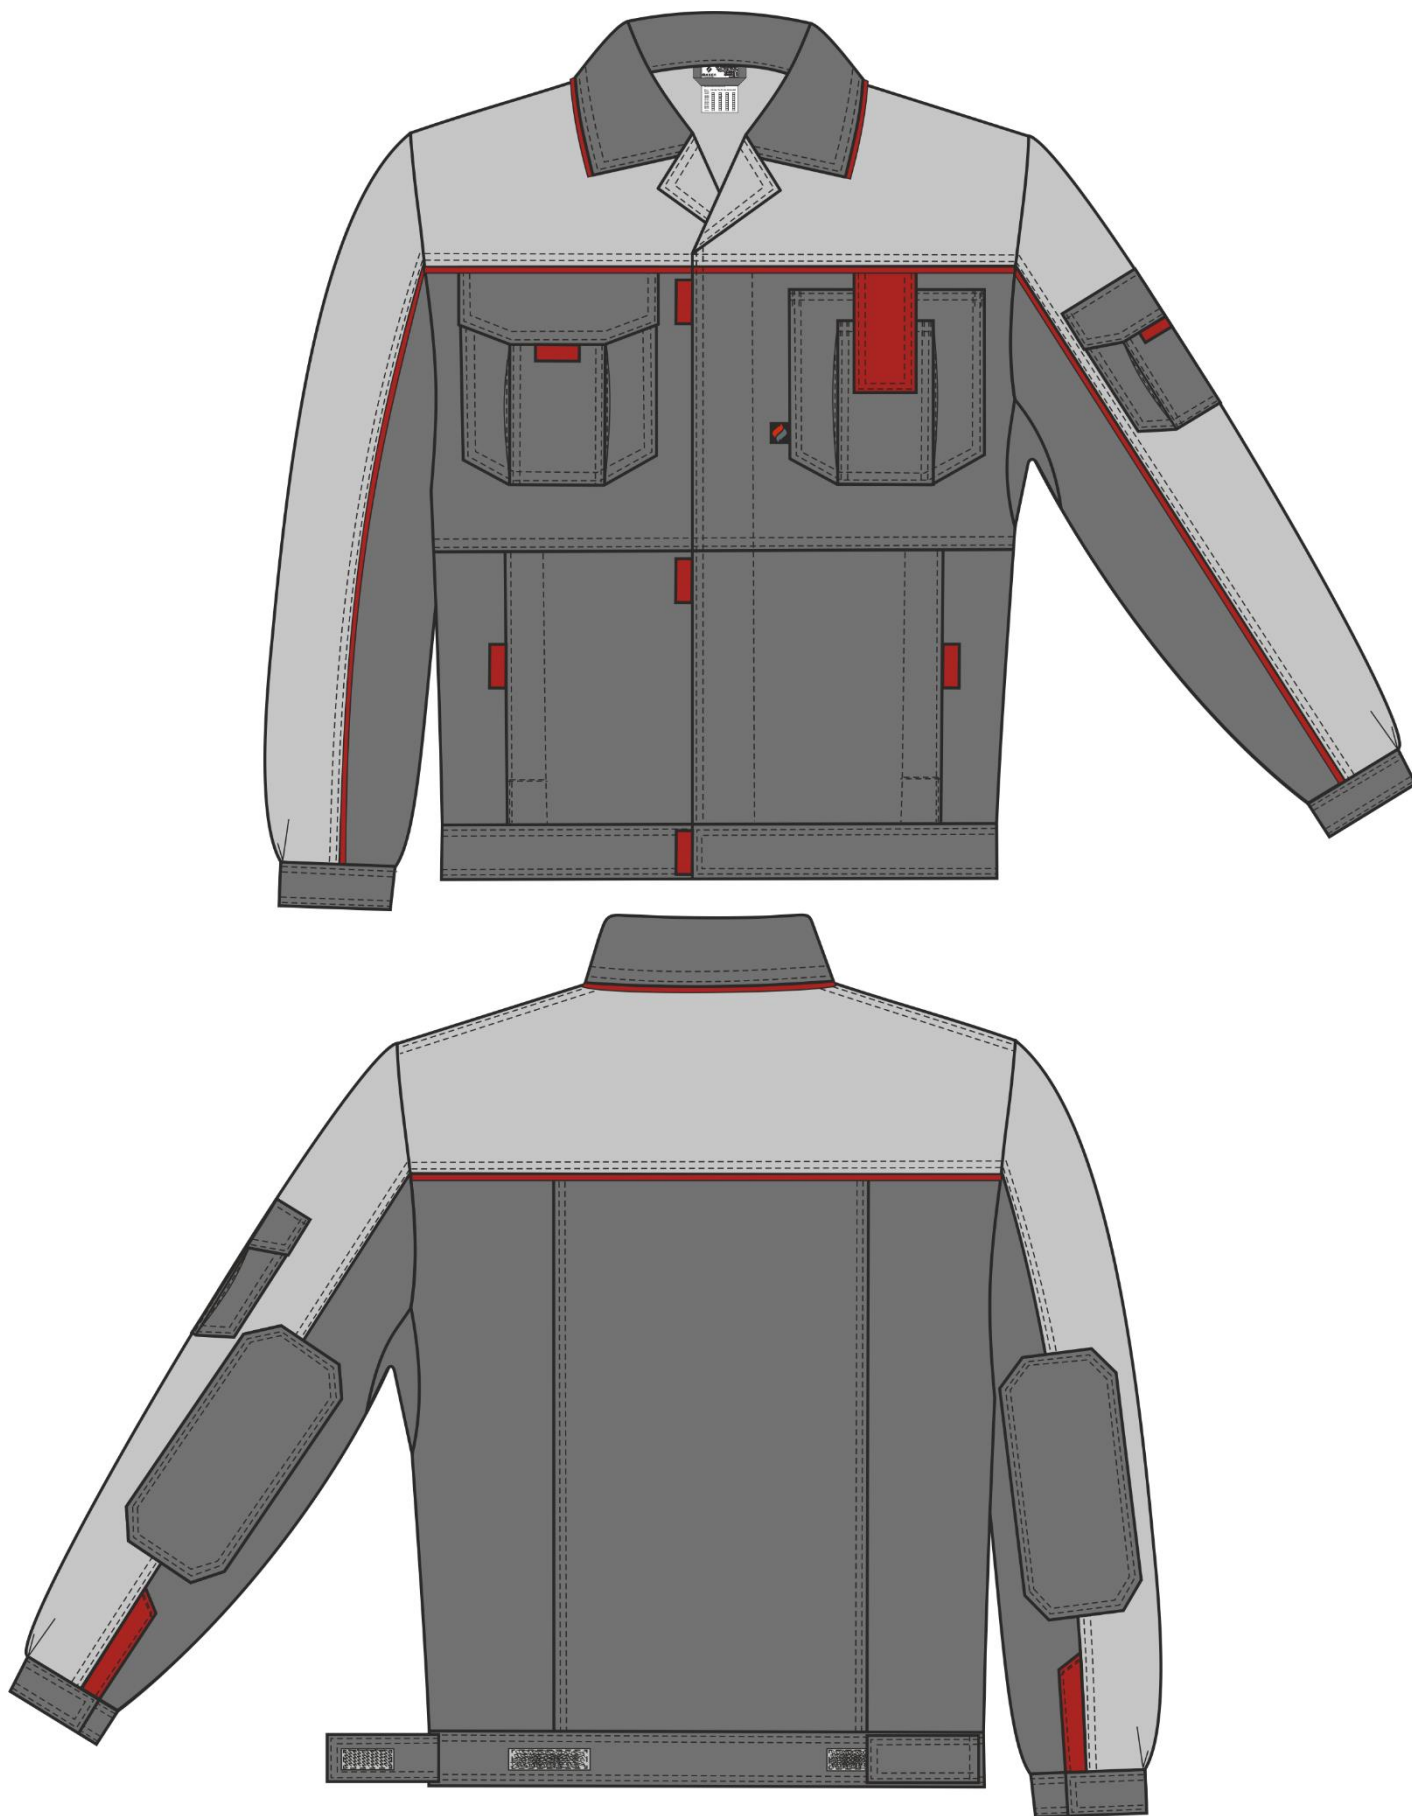


Рис.1. Эскиз Костюм Союз-Профессионал-2 AR (тк.Смесовая,240) п/к, т.серый/св.серый/красный, куртка, вид спереди и сзади.

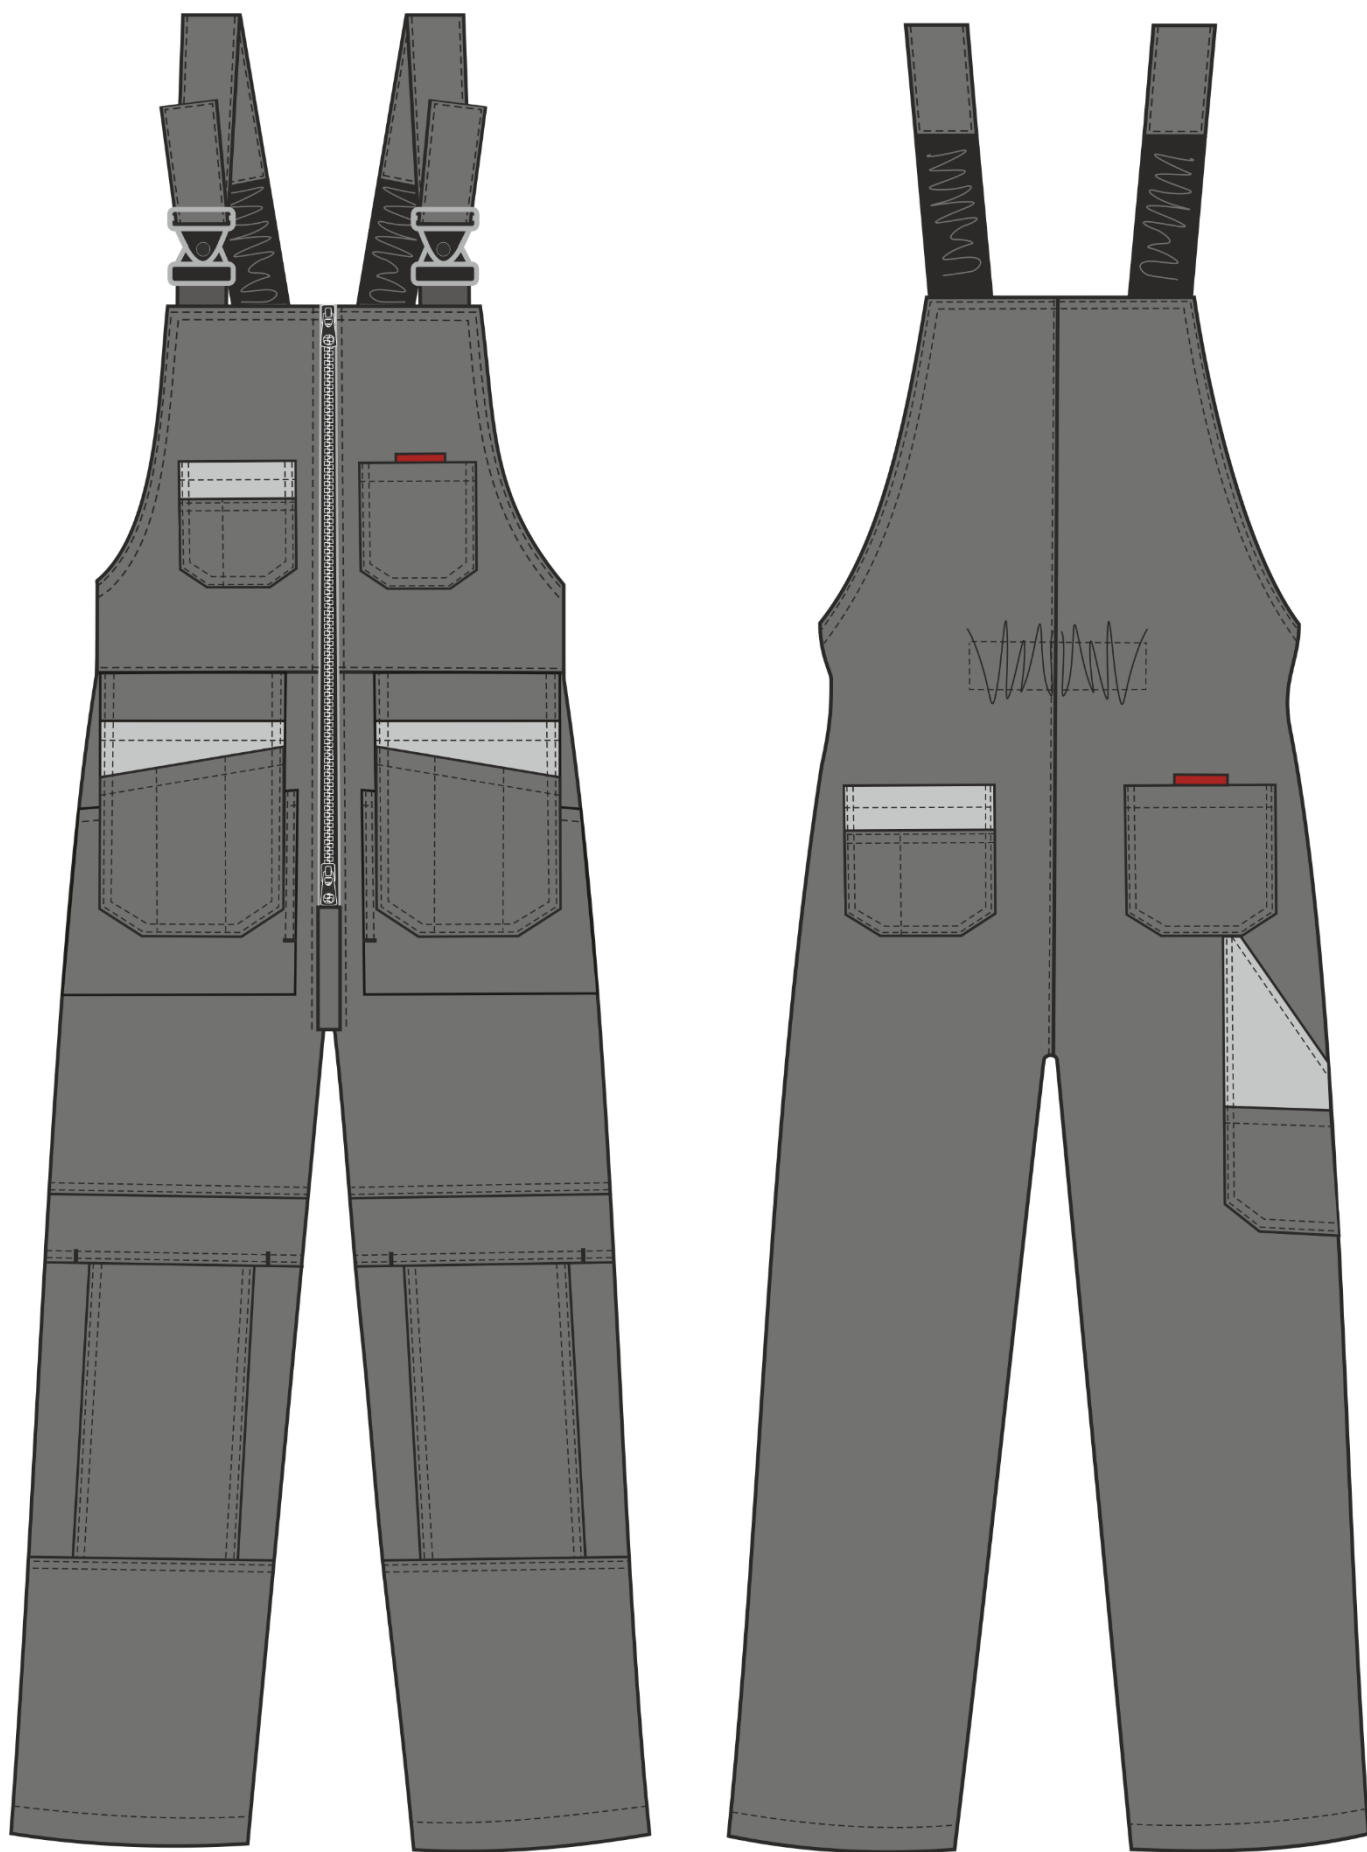


Рис. 2. Эскиз Костюм Союз-Профессионал-2 AR (тк.Смесовая,240) п/к, т.серый/св.серый/красный, полукомбинезон, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм Союз-Профессионал-2 AR (тк.Смесовая,240) п/к предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямая, с центральной потайной застёжкой на тесьму-молнию и 3 участка ленты-контакт, под которые вставлены паты из контрастной ткани. Низ куртки на поясе с хлястиками, фиксирующимися на ленту-контакт по поясу спинки.

Полочки состоят из трех частей: центральной, нижней и кокетки. В шов притачивания кокеток вставлен отделочный кант 3мм. Борт на кокетке обработан в виде небольших лацканов. На центральной части полочек настроены нагрудные накладные карманы с объемом-складкой. Правый накладной карман центральной части полочки с клапаном, застегивающийся на один участок ленты-контакт. В шов обтачивания клапана вставлена пата из контрастной ткани. Верхним срезом клапан входит в шов притачивания кокетки. Левый накладной карман центральной части полочки с малым объемным карманом под рацию, застегивающийся на узкий клапан (из контрастной ткани) с одним участком ленты-контакт. Клапан входит в шов притачивания кокетки. На нижней части полочек располагаются накладные карманы, которые входят горизонтальными сторонами в шов стачивания центральной и нижней частей полочек и в шов притачивания пояса, вертикальной стороной – в борт. Вход в карман вертикальный, обработан обтачкой. Пата из контрастной ткани вставляется в шов обтачивания входа в карман по рассечкам.

Под клапаном верхнего кармана правой полочки расположена петля из репсовой ленты для бейджа. На изнаночной стороне левой полочки под карманом настроена этикетка ФИО.

В нижний край левого нагрудного кармана (со стороны борта) вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел».

Спинка с отрезной кокеткой, в шов притачивания которой вставлен отделочный кант 3мм. Спинка с двумя вертикальными складками.

В левый боковой шов с изнаночной стороны вставлены запасные лоскуты.

Рукава втачные трехшовные, состоят из центральной, передней и локтевой части. В подмышечной области вставлена ластовица для свободы движения. В шов стачивания передней и центральной части рукава вставлен отделочный кант 3мм. Центральная и локтевая части с настрочными локтевыми накладками фигурной формы. Низ рукава с притачной манжетой, застегивающейся на ленту-контакт и вертикальной шлицей с притачной планкой из контрастной ткани. На центральной части левого рукава располагается накладной карман с объемом-складкой и с настрочным клапаном, застегивающимся на один участок ленты-контакт. В шов обтачивания клапана вставлена пата из контрастной ткани.

Воротник втачной, отложной. Воротник выполнен с перекантом нижнего воротника из контрастной ткани на лицевую сторону, образуя имитацию канта 3мм. В шов втачивания воротника вставлена вешалка из основной ткани и этикетка основная.

Полукомбинезон прямого силуэта с передней застежкой на тесьму «молния». В нижней части молнии расположена надставка.

Передние половинки полукомбинезона состоят из 4х частей: нижней, центральной, верхней и притачной грудки. На грудке полукомбинезона расположены накладные карманы. Правый карман грудки с малым накладным карманом с двумя зональными делениями. Левый карман грудки застегивается на один участок ленты-контакт, под которую вставлена пата. На верхней части передних половинок располагаются накладные карманы. В шов притачивания грудки вставлены навесные карманы, которые могут вкладываться в накладные карманы. Навесные карманы состоят из двух отделений, малое из которых разделено вертикальными строчками на три части. На центральной части передних половинок расположены карманы-наколенники, которые входят в шов стачивания нижней и центральной частей передних половинок. Вход в карман накрыт клапаном, который входит в шов стачивания центральной и верхней частей передних половинок, торцевые стороны клапана входят в шаговый и боковой швы.

Задние половинки полукомбинезона с цельнокроеной спинкой. На спинке в области талии расположена резинка. На задних половинках располагаются накладные карманы. Карман задней левой половинки с малым накладным карманом с двумя зональными делениями. Карман задней правой половинки застегивается на один участок ленты-контакт, под которую вставлена пата. Под задний правый карман вставлен накладной карман для инструментов. На кармане для инструментов расположен малый накладной карман.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и открытой резинки.

Низ полукомбинезона обработан швом вподгибку с закрытым срезом, ширина шва **25мм**.

К нижнему срезу обтачки спинки прикреплена этикетка основная.

С изнаночной стороны левой передней половинки под верхним накладным карманом расположена этикетка ФИО.