

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**  
**№ 87474775, 87474774, 87468852**

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

**87474775 Костюм Стандарт (тк.Смесовая,210) брюки, зеленый/желтый**

**87474774 Костюм Стандарт (тк.Смесовая,210) брюки, т.серый/красный**

**87468852 Костюм Стандарт (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый**



Рис.1. Эскиз **Костюм Стандарт** (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый, куртка вид спереди и сзади.



Рис. 2. Эскиз Костюм Стандарт (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый, брюки вид спереди и сзади.

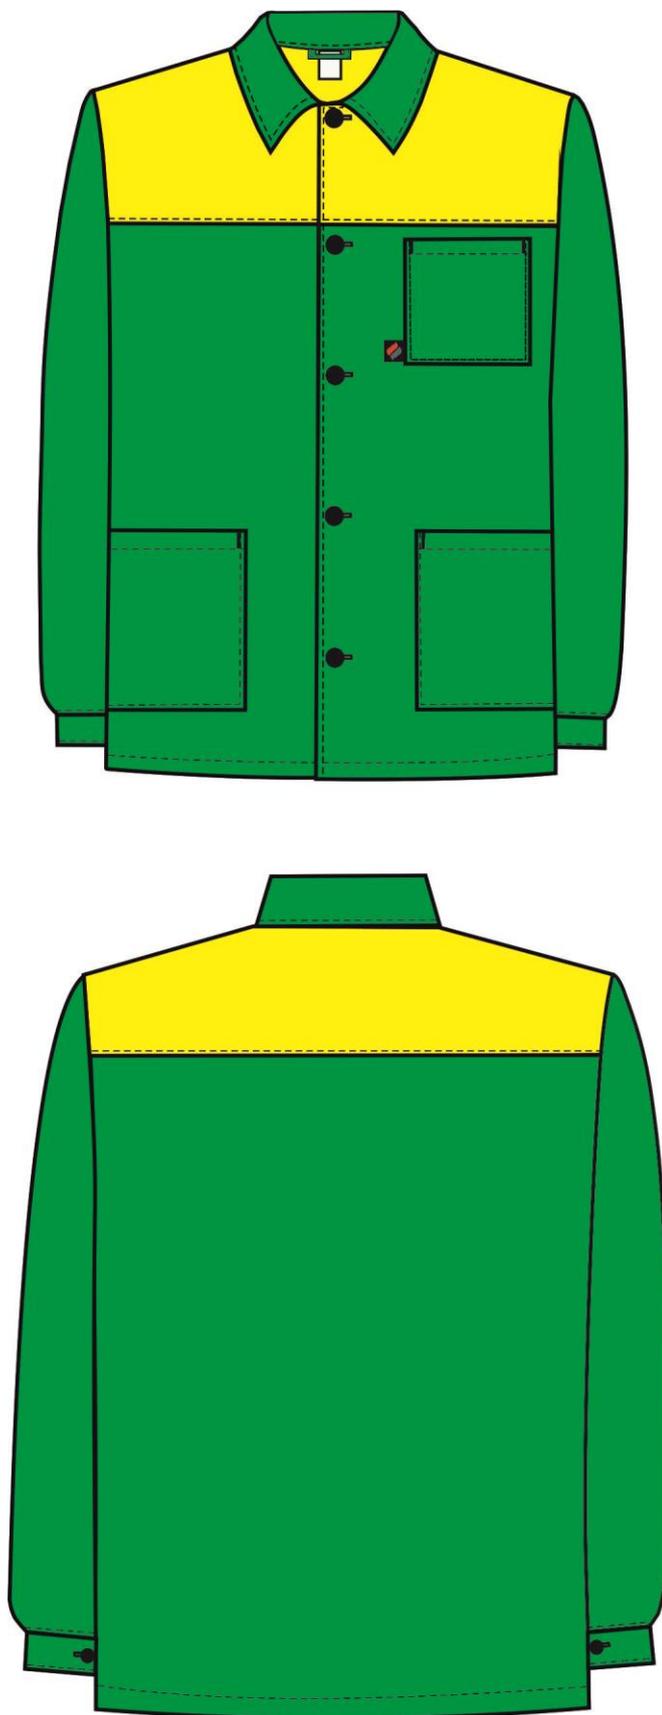


Рис.3. Эскиз Костюм Стандарт (тк.Смесовая,210) брюки, зеленый/желтый, куртка вид спереди и сзади.

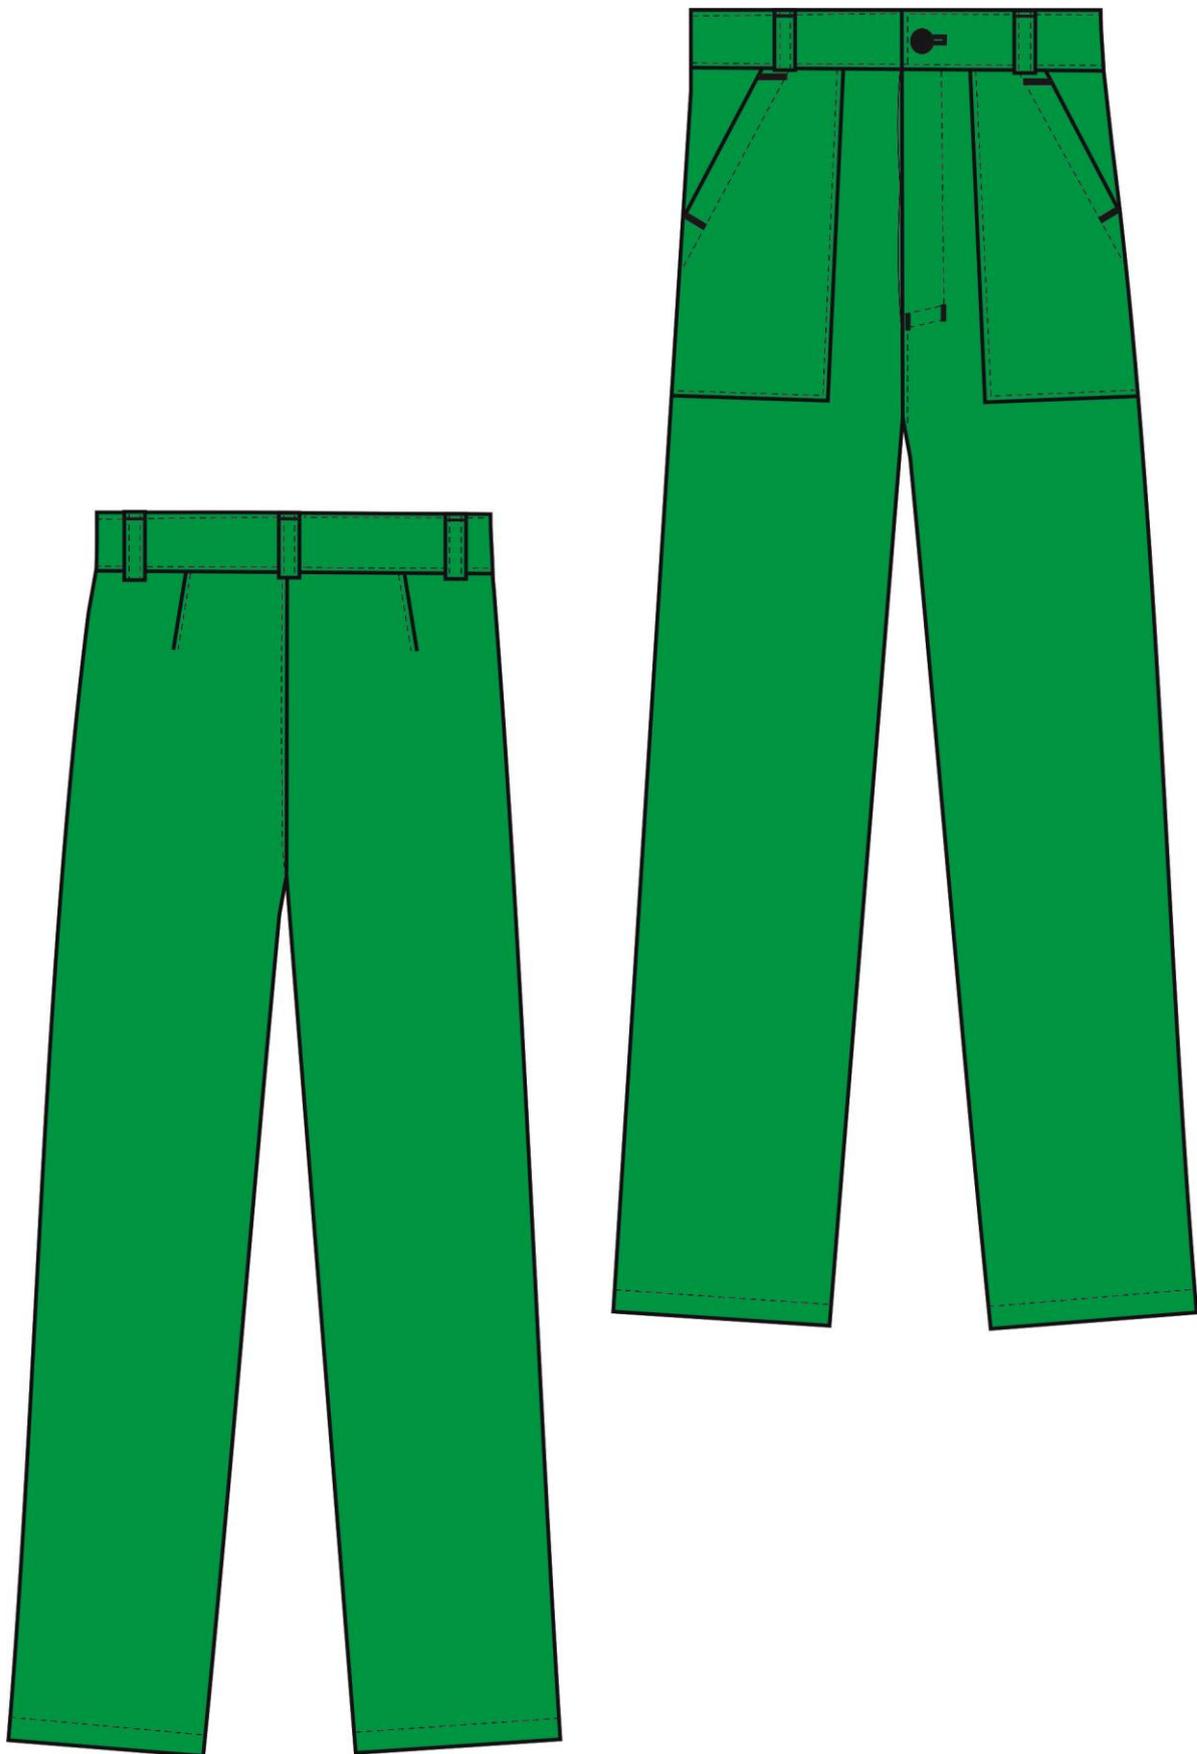


Рис. 4. Эскиз **Костюм Стандарт** (тк.Смесовая,210) брюки, **зеленый/желтый**,  
брюки вид спереди и сзади.

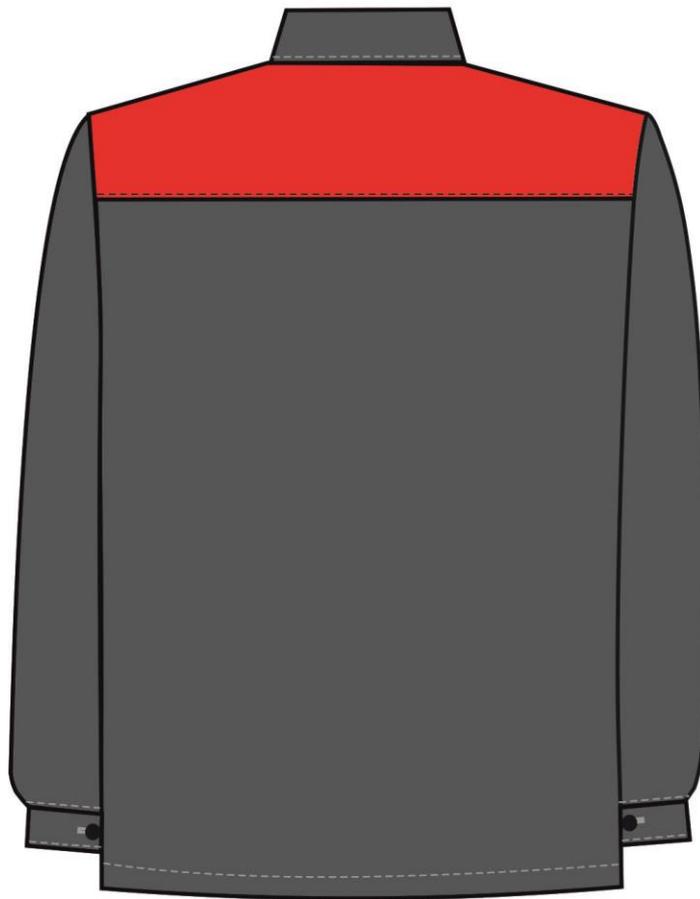
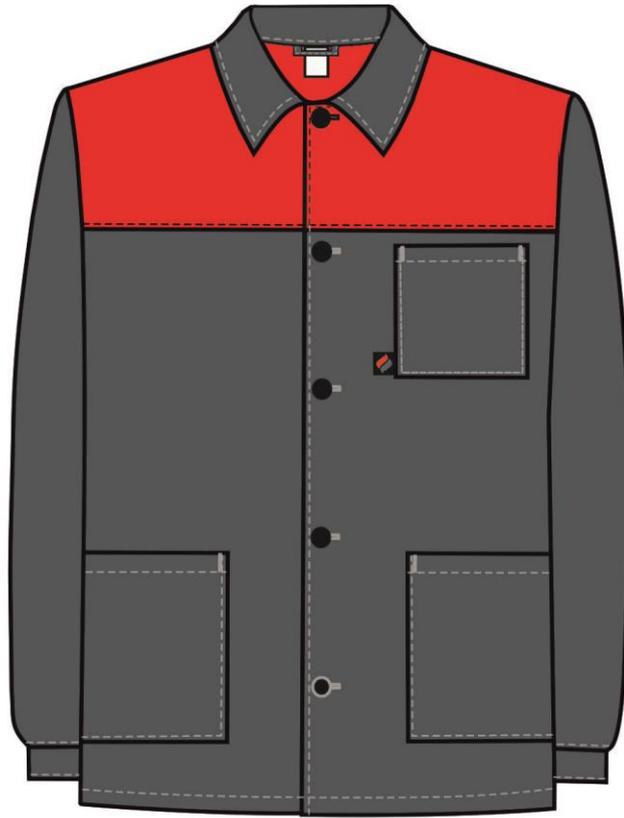


Рис.5. Эскиз Костюм Стандарт (тк.Смесовая,210) брюки, т. серый /красный, куртка вид спереди и сзади.

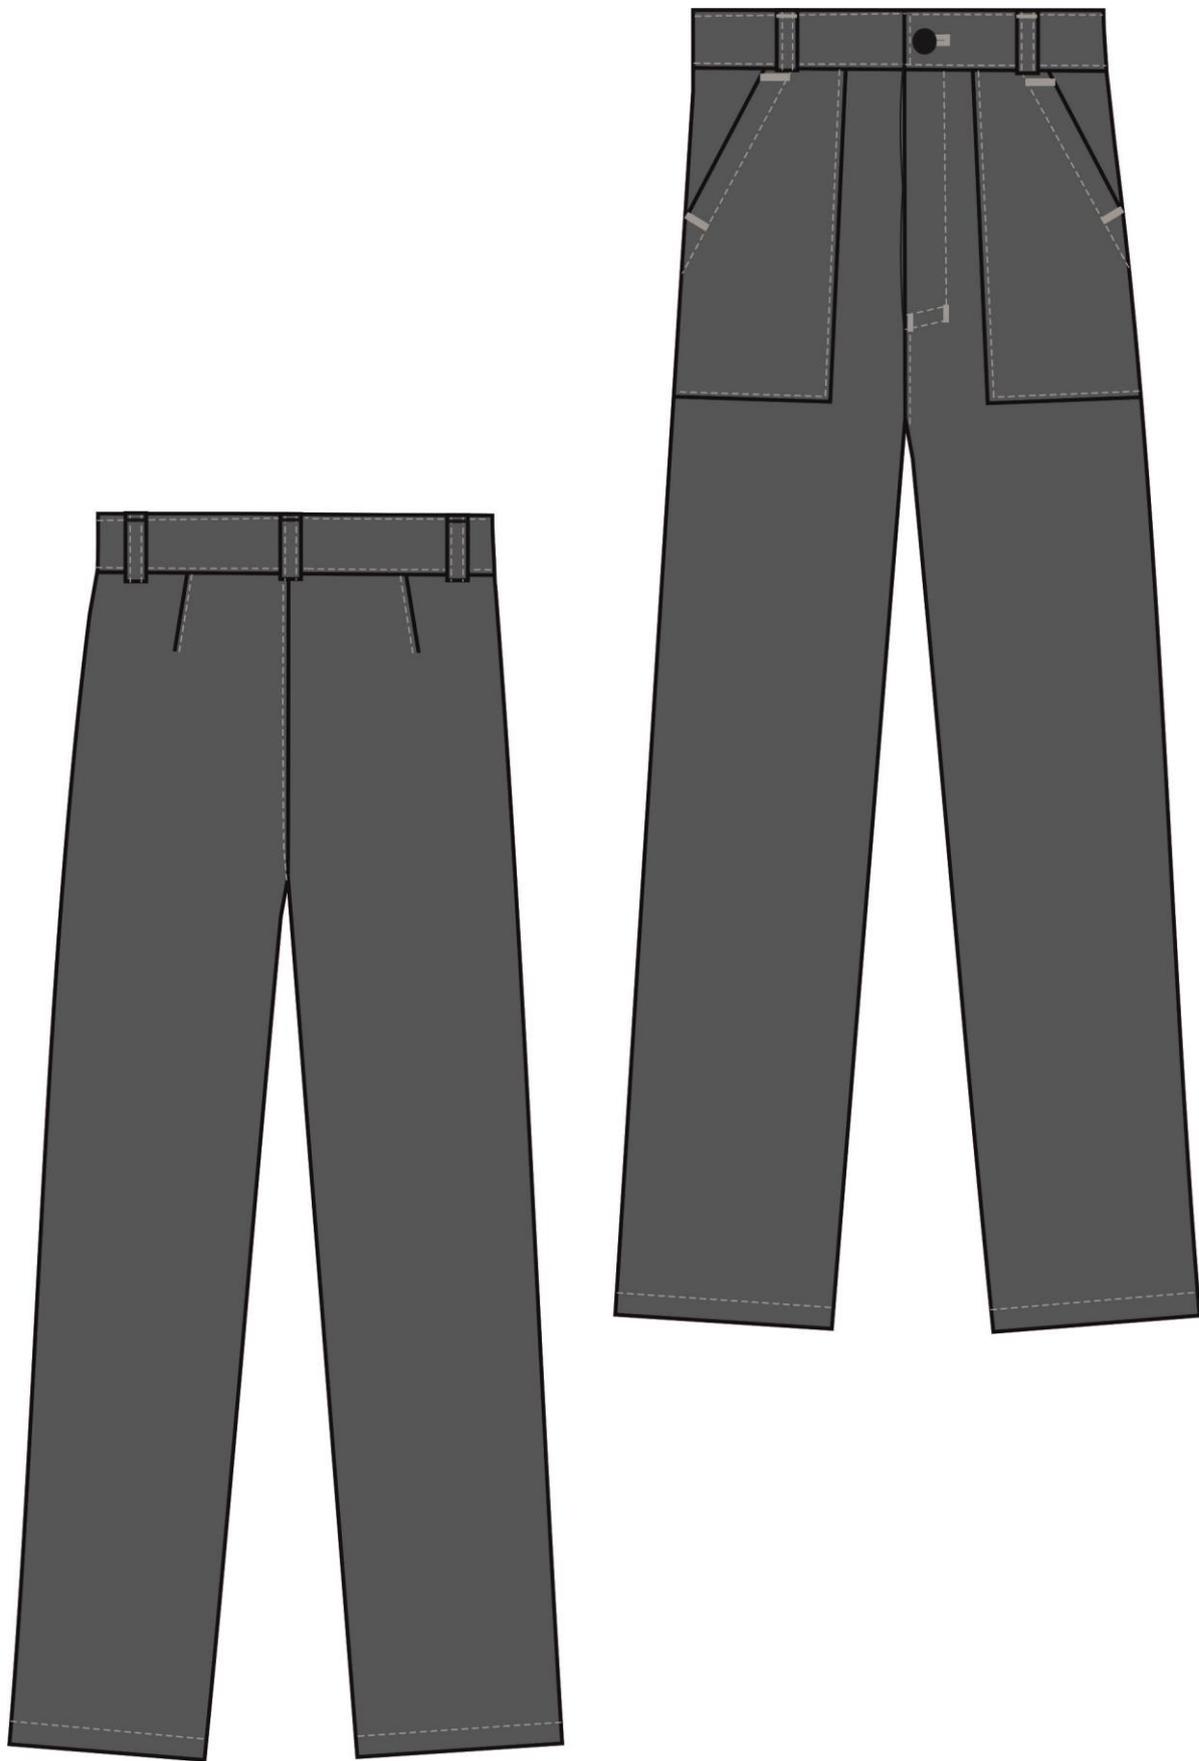


Рис. 6. Эскиз Костюм Стандарт (тк.Смесовая,210) брюки, т.серый/красный, брюки вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

## Описание внешнего вида модели

**Костюм Стандарт (тк.Смесовая,210) брюки** предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и брюк.

**Куртка** прямого силуэта с центральной застёжкой на пять петель и пуговиц.

Полочки и спинка с отрезными кокетками из отделочной ткани. На полочках расположены нижние накладные карманы, одним срезом входящие в боковой шов. На левой полочке расположен нагрудный накладной карман. ***В подгибку верхнего среза левого нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа. Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки).*** По краям входа в карманы расположены закрепки.

***С изнаночной стороны левой полочки (на мешковине бокового кармана) настрочена этикетка ФИО. Запасной лоскут с запасной пуговицей вставляется в левый боковой шов.***

Воротник втачной отложной. В горловину вшита вешалка из ткани верха и этикетка основная.

Рукава одношовные. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу. По шву притачивания манжеты к рукаву поставить закрепку, закладывая складку (см. рис. Обработка манжеты).

**Брюки** прямого силуэта с застёжкой гульфик на две петли и пуговицы. Пояс с пятью шлёвками под ремень. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.

На передних половинках брюк расположены накладные карманы с наклонным входом. По краям входа в карман расположены закрепки.

На задних половинках располагаются вытачки по линии талии.

***С изнаночной стороны левой передней половинки под накладным карманом расположена этикетка ФИО.***

В шов притачивания пояса, с изнаночной стороны, пришивается этикетка основная.