

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

ТР ТС 019/2011

**87472326 Куртка демисезонная Бомбер-Люкс (тк.Дюспо),
т.синий**

**87479984 Куртка демисезонная Бомбер-Люкс (тк.Дюспо),
серый**



Рис. 1. Эскиз Куртка демисезонная Бомбер-Люкс (тк.Дюспо), т.синий, вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Куртка демисезонная Бомбер-Люкс (тк.Дюспо), т.синий,
вид сзади.

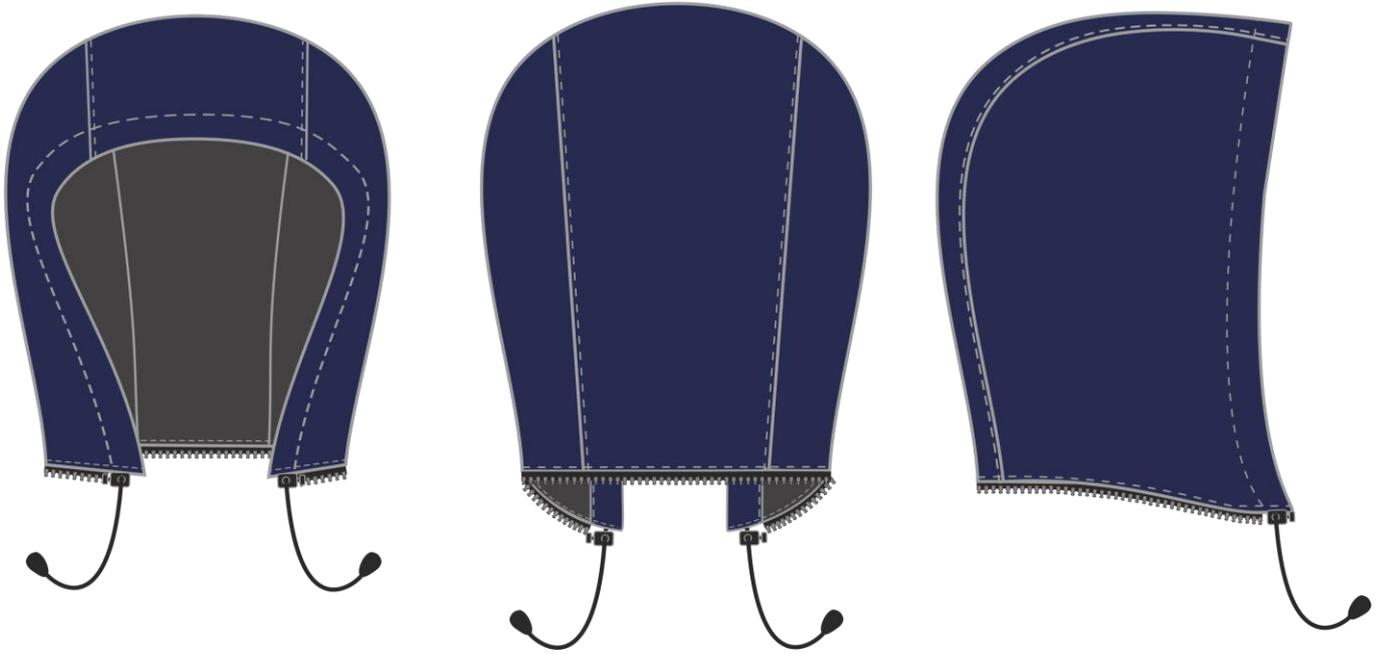


Рис. 3. Эскиз Куртка демисезонная Бомбер-Люкс (тк.Дюспо), т.синий, капюшон, вид спереди, вид сзади, вид сбоку.



Рис. 4. Эскиз Куртка демисезонная Бомбер-Люкс (тк.Дюспо), т.серый, вид спереди.



Рис. 5. Эскиз Куртка демисезонная Бомбер-Люкс (тк.Дюспо), т.серый, вид сзади.

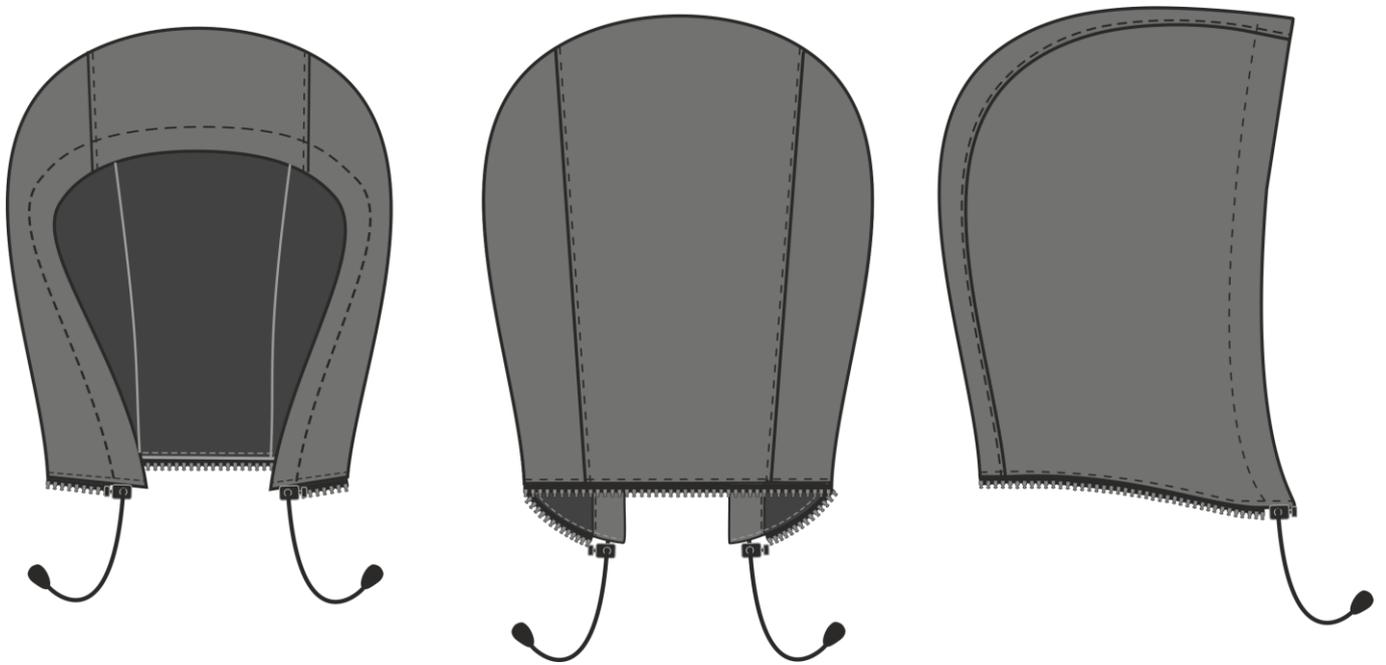


Рис. 6. Эскиз Куртка демисезонная Бомбер-Люкс (тк.Дюспо), т.серый, капюшон, вид спереди, вид сзади, вид сбоку.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Куртка демисезонная Бомбер-Люкс (тк.Дюспо) предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» и ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Куртка прямого силуэта, укороченная на поясе, с центральной застежкой на однозамковую тесьму-молнию, со съемным утепленным капюшоном. Пояс и манжеты с простеганной эластичной тесьмой и гладкими вставками. Полочки, спинка и рукава простеганы в соответствии с разметкой в лекалах.

На левой **полочке** расположен нагрудный карман с листочкой и застежкой на тесьму молнию. В нижней части полочек накладные карманы с наклонным входом. **В верхний край левого кармана в передний шов (со стороны застёжки) вставлена тканая этикетка-флажок «Факел».** Нижний срез карманов входит в шов притачивания пояса куртки. Полочки симметрично простеганы в соответствии с разметкой в лекалах. Левая и правая полочки с зеркальной стежкой. Карманы совпадают с полочками по стежке.

Спинка простегана в соответствии с разметкой в лекалах.

Воротник стойка. Внутренний воротник из флиса. В шов притачивания внешнего воротника вставлена планка и одна часть молнии для пристегивания капюшона.

Рукава втачные одношовные простеганные в соответствии с разметкой в лекалах. Рукава заканчиваются притачной манжетой, которая состоит из двух частей: с простеганной резинкой и надставкой без резинки.

Пояс из трех частей: основная - с внутренней резинкой и двух надставок у центральной застежки-молнии без внутренней резинки.

Капюшон утепленный на подкладке, состоит из трех частей: центральной и двух боковых. По лицевому вырезу капюшон регулируется при помощи шнура в кулисе. Шнур фиксируется однодырочным фиксатором и наконечником. В нижний срез вставлена одна часть молнии для пристегивания к основному изделию.

Подкладка полочек, спинки и внутренний воротник выполнены из флиса, рукава и капюшон - из подкладочной ткани. На левой полочке подкладки

расположен внутренний накладной карман, застегивающийся на один участок ленты контакт. ***На внутреннем кармане подкладки настроена этикетка ФИО.*** Подкладка притачная, в готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов, в капюшоне - по центру швов стачивания боковых частей с центральной при помощи отрезков ткани. ***В горловину подкладки по центру спинки вставлена вешалка из ткани верха и этикетка основная.***