

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468317, 87489495

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

87468317 Костюм Сервис NEW (тк.Смесовая,240) п/к, серый/черный

**87489495 Костюм Сервис NEW (тк.Смесовая,240) п/к,
васильковый/г.синий**



Рис.1. Эскиз Костюм Сервис NEW (тк.Смесовая,240) п/к, серый/черный.
Куртка, вид спереди и сзади.



Рис.2. Эскиз Костюм Сервис NEW (тк.Смесовая,240) п/к, васильковый/т.синий.
Куртка, вид спереди и сзади.

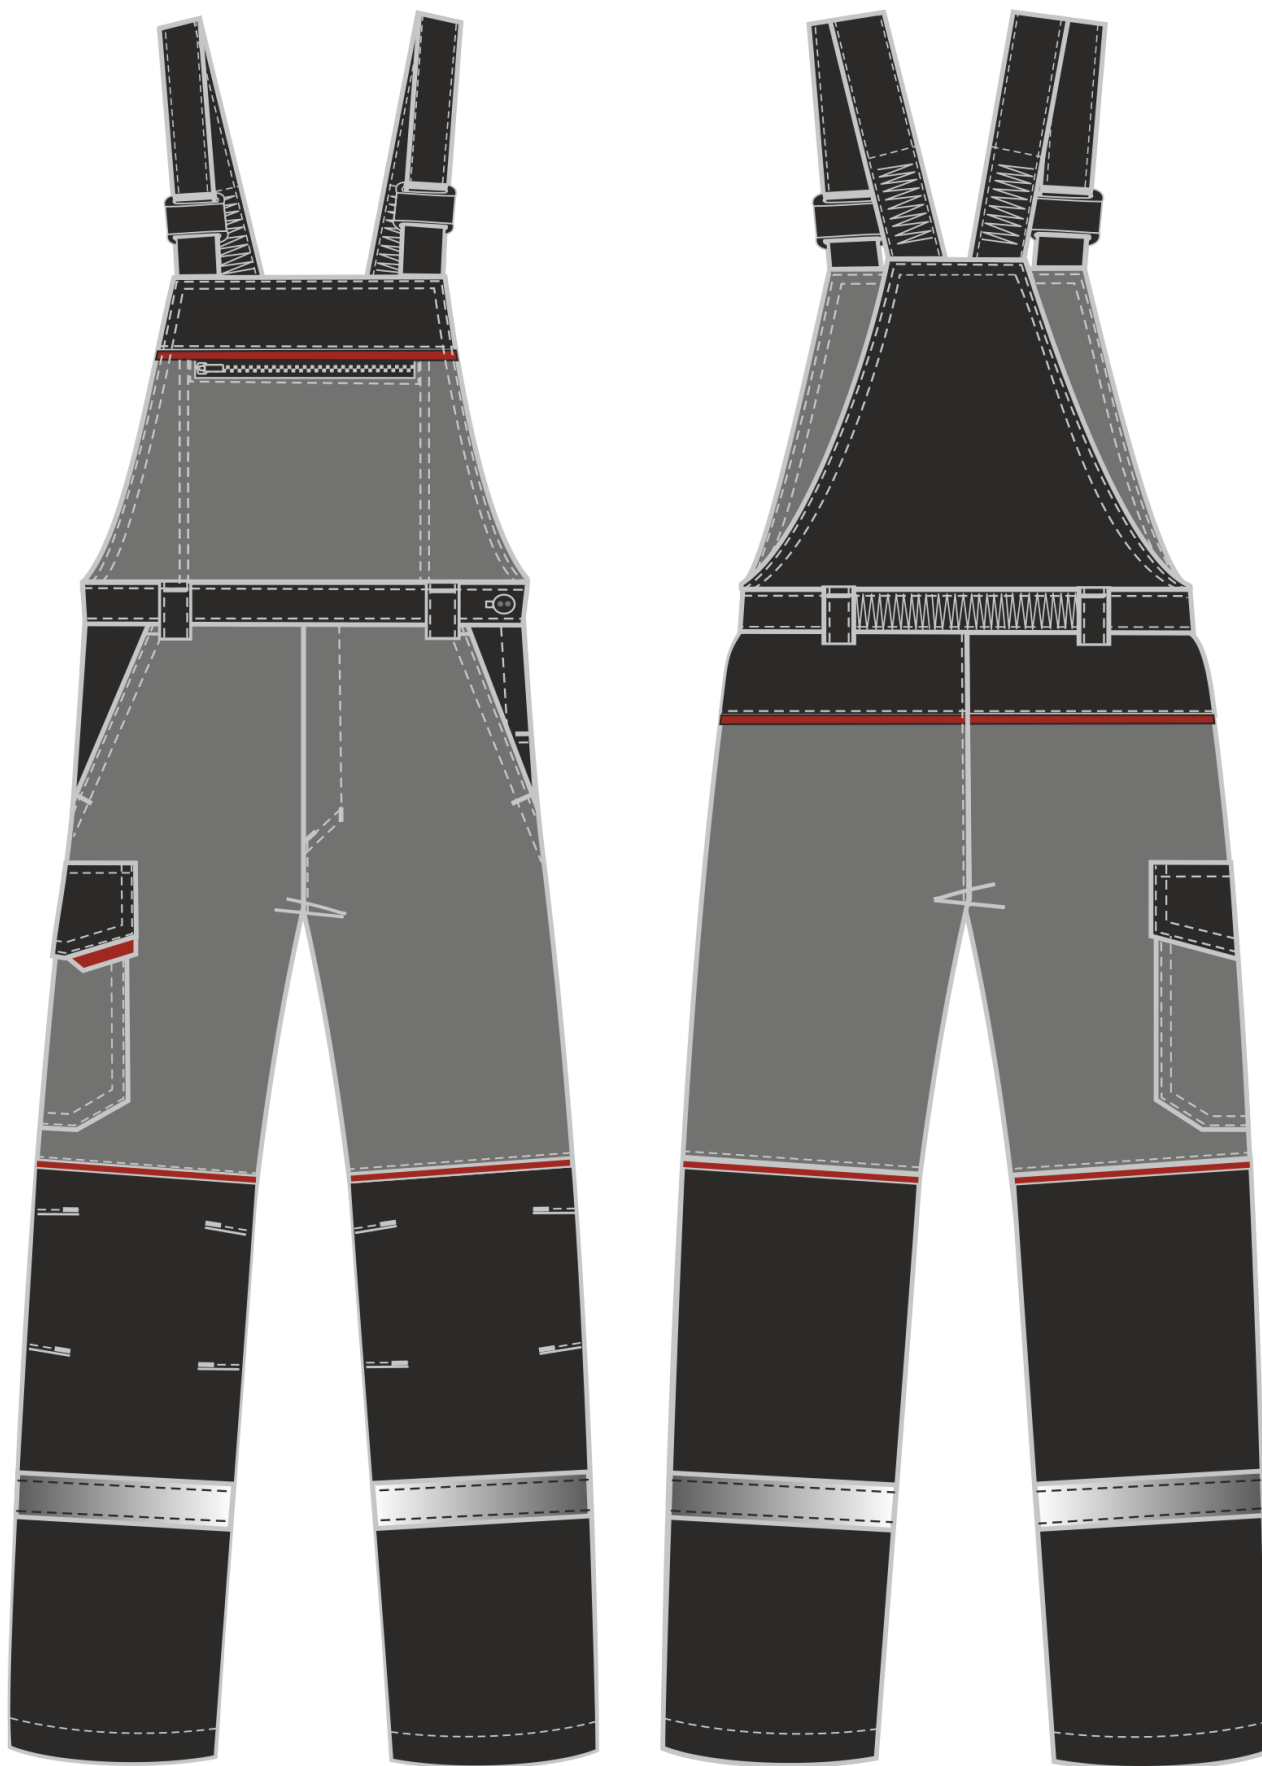


Рис.3. Эскиз Костюм Сервис NEW (тк.Смесовая,240) п/к, серый/черный.
Полукомбинезон, вид спереди и сзади.

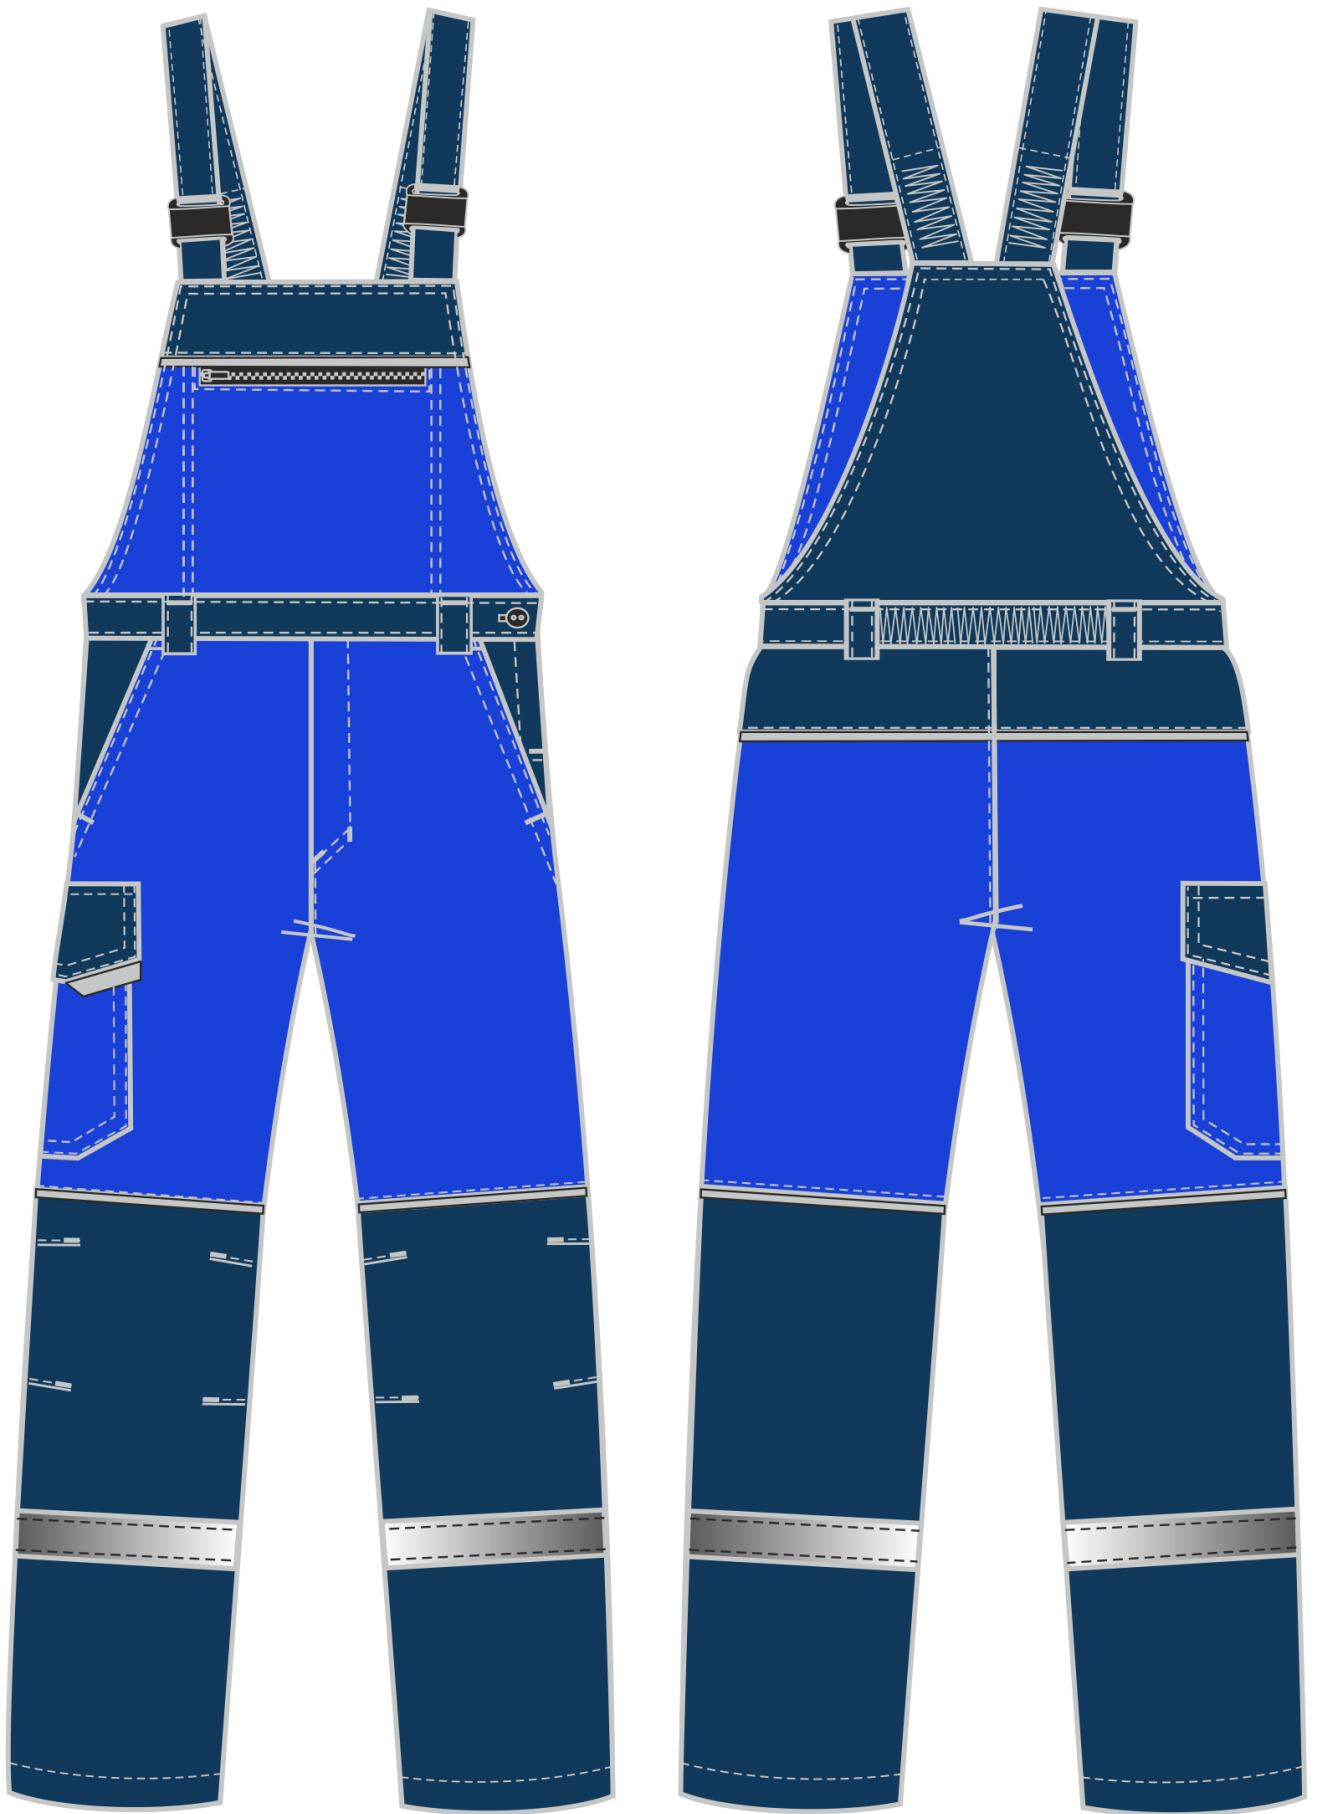


Рис.4. Эскиз Костюм Сервис NEW (тк.Смесовая,240) п/к, васильковый/т.синий.
Полукомбинезон, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл.1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм Сервис NEW п/к предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямая, с центральной застежкой на тесьму «молния», которая сверху закрывается ветрозащитной планкой, застегивающейся на 5 участков ленты «контакт». Воротник втачной - стойка.

Полочки и спинка без плечевых швов, с отрезными кокетками. На кокетку со стороны переда настроена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной 50мм по разметке на лекалах. В шов притачивания кокеток вставляется кант из ткани контрастного цвета. В нижней части полочек располагается карман с листочкой в рельефных швах. На левой полочке расположен нагрудный накладной карман с ассиметричным клапаном, застегивающимся на один участок ленты «контакт». На правой полочке прорезной карман с втачной листочкой, застегивающийся на тесьму «молния».

В шов обтачивания ветрозащитной планки и клапана нагрудного кармана вставляются паты из ткани контрастного цвета (в цвет канта).

В шов подгибки нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа. С изнаночной стороны левой полочки расположена этикетка ФИО (под нагрудным карманом).

Тканевая этикетка «Факел» вшивается в правый рельефный шов внизу (см. эскиз).

Спинка с отрезными бочками и двумя вертикальными складками в верхней части для свободы движения. Складка фиксируется в верхней части и под уровнем лопаток (ширина закрепки соответствует ширине складки).

Рукав состоит из передней, локтевой, верхней средней и нижней средней частей рукава. На нижнюю среднюю часть настроена СОП, шириной 50мм. В шов стачивания верхней и нижней центральной частей рукава вставляется кант из ткани контрастного цвета.

Рукава заканчиваются притачной манжетой с патой, которая фиксируется при помощи ленты «контакт».

Низ куртки на притачном поясе, по объёму регулируется при помощи пат по боковым швам, которые фиксируются при помощи ленты «контакт».

В горловину куртки вшивается этикетка основная и вешалка из основной ткани.

В левый боковой шов куртки с изнанки вставляется запасной лоскут ткани.

Полукомбинезон (далее п/к) прямого силуэта с передней застежкой на тесьму «молния» и боковой застежкой на тесьму «молния» и пуговицу.

Грудка п/к двойная отрезная, с притачным поясом и двумя шлевками. Грудка с притачной верхней частью, в шов притачивания которой вставляется кант из ткани контрастного цвета, и с прорезным карманом, застегивающимся на тесьму «молния».

Передние и задние половинки с притачной нижней частью, в шов притачивания которой вставляется кант из ткани контрастного цвета. На нижней части расположена СОП, шириной 50мм по разметке на лекалах.

На передних половинках брюк в области колена наколенники, верхний срез которых уходит в шов притачивания канта. Наколенники с вытачками, которые отстрочены отделочной строчкой на остром конце вытачки стоит закрепка.

На передних половинках расположены боковые карманы с отрезным бочком. На правый боковой шов в области бедра настрачивается накладной карман с клапаном, застегивающимся на ленту «контакт». В шов обтачивания клапана со стороны передней половинки вставляется пата из ткани контрастного цвета (в цвет канта).

Задняя часть полукомбинезона с притачной спинкой, поясом и двумя шлевками. Средняя часть пояса (между шлевками) с эластичной лентой для прилегания по фигуре. Задние половинки на кокетках, в шов притачивания которых вставляется кант из ткани контрастного цвета. Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной ленты.

С изнаночной стороны грудки расположена этикетка ФИО (на внутренней стороне грудки).